



Otomatik Resirkülasyon Vanası

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı	: 500 Bar (maks.)
Sıcaklık	: 280°C (maks.)
Basınç Sınıfı	: PN16 - PN640
Flanş Çapı	: DN25 - DN500

- Pompa Koruma Vanası



Doğanlar Mah. 1406 Sok.Dedeler İş Merkezi
No:11/1A 35050 Bornova / İzmir / TÜRKİYE



www.seterm.com



info@seterm.com




+90 (232) 459 36 30



Bize Ulaşın

 **SETERM TEKNİK**


Enerji Santralleri

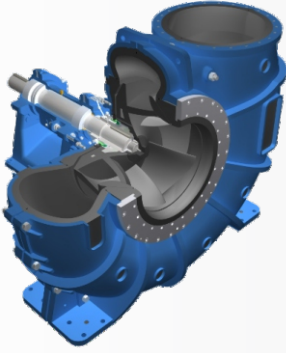

**Baca Gazı
Desülfürizasyon
Pompaları**

Teknik Özellikler

Q	: 20.000 m ³ /h (maks.)
P	: 10 Bar (maks.)
H	: 80 m (maks.)
- SICcast® Malzeme	
- DÜCHTING'e Özel DUTEC Salmastra	



Trillium FLOWAY®

**Dik Milli
Türbin Pompa**

Teknik Özellikler

Q	: 8.000m ³ /h (maks.)
T	: -90°C / +220°C
P	: 200 Bar
Flanş Çapı	: DN100 - DN900



**TERMOMECCANICA
PUMPE®**

**TMP MODELİ
BB4**

Teknik Özellikler

Q	: 2.000 m ³ /h (maks.)
T	: 204°C
H	: 4.000 m (maks.)
Hız	: 6.000 rpm