




- ISO 2858 / DIN EN 22858 Standartlarına Uygun
- UHMW-PE, PVDF, PTFE/PFA Kaplı Mekanik Salmastralı Santrifüj Pompalar

Teknik Özellikler

Q	: 2500 m ³ /saat (maks.)
H	: 110 m
T	: -50°C/+160°C
UHMWE-PE	: 90°C'ye kadar
PVDF	: 115°C'ye kadar
PTFE/PFA	: 160°C'ye kadar

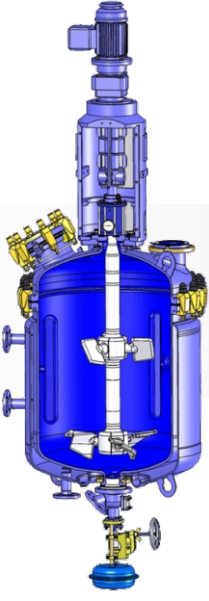

- Cam Kaplı Reaktörler (40-110.000 lt)
- Cam Kaplı Karıştırıcılar, Kolonlar
- Cam Kaplı Komple Sistem Çözümleri
- Filtrasyon Sistemleri



Doğanlar Mah. 1406 Sok. Dedeler İş Merkezi
No:11/1A 35050 Bornova / İzmir / TÜRKİYE



www.seterm.com



info@seterm.com



+90 (232) 459 36 30



Bize Ulaşın



- (DN15-DN500, PN16-PN40) PTFE/PFA Kaplı Borular, T-Boru ve Bağlantı Parçaları
- (DN15-DN500, PN16-PN40) PTFE/PFA Kaplı Dirsek, Redüksiyon
- (DN15-DN500, PN10) PTFE/PFA Kaplı Kompansatörler



- DIABON Fenolik Reçine ile Emprenye Edilmiş Grafit Malzeme
- DIABON Grafit Plakalı, Blok ve Borulu Tip Eşanjörler



- 450 m³/saat, 240 m, -60°C/+180°C PFA/PTFE Kaplı Manyetik Kavramalı / Mekanik Salmastralı Santrifüj Pompalar
- DN15-DN1000, -60°C/+180°C, PN16 PFA/PTFE Kaplı Küresel, V-Yarıklı Küresel, Diyafram, Kelebek, Glob Kontrol Vanaları
- DN15-DN1000, -60°C/+180°C, PN25 PFA/PTFE Kaplı, Numune Alma Vanaları, Emniyet Valfleri ve Çek Valfler



- 1041 L/min, 8.3 Bar Alüminyum / Paslanmaz Çelik Malzemeli Ex-proof Havalı Diyafram Pompalar
- 1079 L/min, 8.3 Bar PVDF / PP Malzemeli Agresif Akışkanlara Dayanıklı Havalı Diyafram Pompalar
- 124.2 L/min, 516 Bar Paslanmaz Çelik / Karbon Çelik Malzemeli Havalı Piston Pompalar