

WEMCO®
Torque-Flow®

Teknik Özellikler

Q	: 1.022 m³/h (maks.)
H	: 70,1 m (maks.)
T	: 0°C / +93°C
Flanş Çapı	: 1" - 8"

EGGER



**Dik Milli
Santrifüj Tip
Pompa
(Cantilever)**

Teknik Özellikler

Q	: 720 m³/h (maks.)
H	: 140 m (maks.)
T	: -20°C / +140°C
Flanş Çapı	: DN32 - DN400

- Salmastrasız Dizayn
- Kuruda Çalışabilme Özelliği
- Geniş Çalışma Aralığı



Doğanlar Mah. 1406 Sok.Dedeler İş Merkezi
No:11/1A 35050 Bornova / İzmir / TÜRKİYE



www.seterm.com



info@seterm.com



+90 (232) 459 36 30



Bize Ulaşın

SETERM TEKNİK


Maden Sektörü Pompa Çözümleri



Havalı
Santrifüj Tip
Pompa

Teknik Özellikler


Q	: 54 m ³ /h (maks.)
H	: 7,5 Bar
-Elektrik Tesisatı Gerektirmez	
-6,4 mm Kadar Partikül Geçirgenliği	

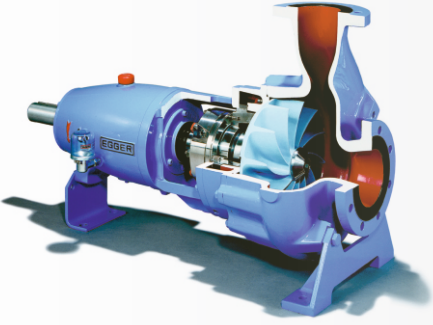

Vorteks
Çarklı
Pompa

Teknik Özellikler

Q	: 720 m ³ /saat (maks.)
H	: 140 m (maks.)
T	: -20°C / +180°C
Flanş Çapı	: DN32 - DN200
-Ağır Hizmet Tipi	
-Tıkanmaz Vorteks Çark Tasarımı	
-Akışkan İle Çark Teması %15	
-%60'a Kadar Partikül Geçirgenliği	

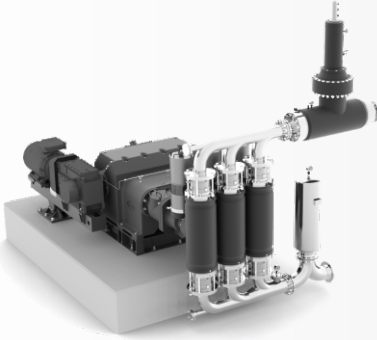

Çift Hortum
Diyafram
Piston Tip
Pompa

Teknik Özellikler

Q	: 1.000 m ³ /saat (maks.)
P	: 350 Bar (maks.)
T	: -20°C / +200°C
-%70'e Kadar Partikül Geçirgenliği	
-%100 Sızdırmazlık (Çift Hortum)	
-Kestirimci/Arıza Önleyici Koruma Özelliği	



Kademeli Tip
Yüksek Basınç
Santrifüj Pompa

Teknik Özellikler

Q	: 3.500 m ³ /saat (maks.)
H	: 2.200 m (maks.)
T	: -30°C / +160°C
Flanş Çapı	: DN32 - DN400
-%10'e Kadar Partikül Geçirgenliği	
-Düşük Devir İle Yüksek Basınç	
-Aksiyel Yükler İçin Dengeleme Diski	